

FP 200

Presă pentru butoaie metalice



Caracteristici constructive

- Cadru portabil stabil, întărit cu profile U de 160 mm
- Grosimea peretelui și a ușii camerei 4 mm, ranforsare cu profile U de 40 mm, cu un strat de spațiere de 300 - 400 mm
- Blocare stabilă a ușii cu grosimea materialului de 25 mm. Blocaj excentric care asigură o blocare ușoară precum și deschiderea-închiderea controlată a camerei de presare
- Pereți laterali întăriți cu profile U de 260 mm
- Greutatea echipamentului: 1,645 kg


>Structură foarte stabilă



Ghidajul plăcii de presare TopPlus®

Ghidajul stabil al plăcii de presiune TopPlus® îmbunătățește distribuția sarcinii pe toată suprafața de contact. Dacă un recipient/butoi nu este plasat central în camera de presare, forțele inegale care acționează asupra plăcii de presiune vor fi absorbite datorită ghidajului TopPlus®, alte componente constructive ale presei nemaifiind solicitate. Șinele de ghidare sunt din poliamidă, asigură o uzură redusă și se pot înlocui.

>Durată lungă de viață

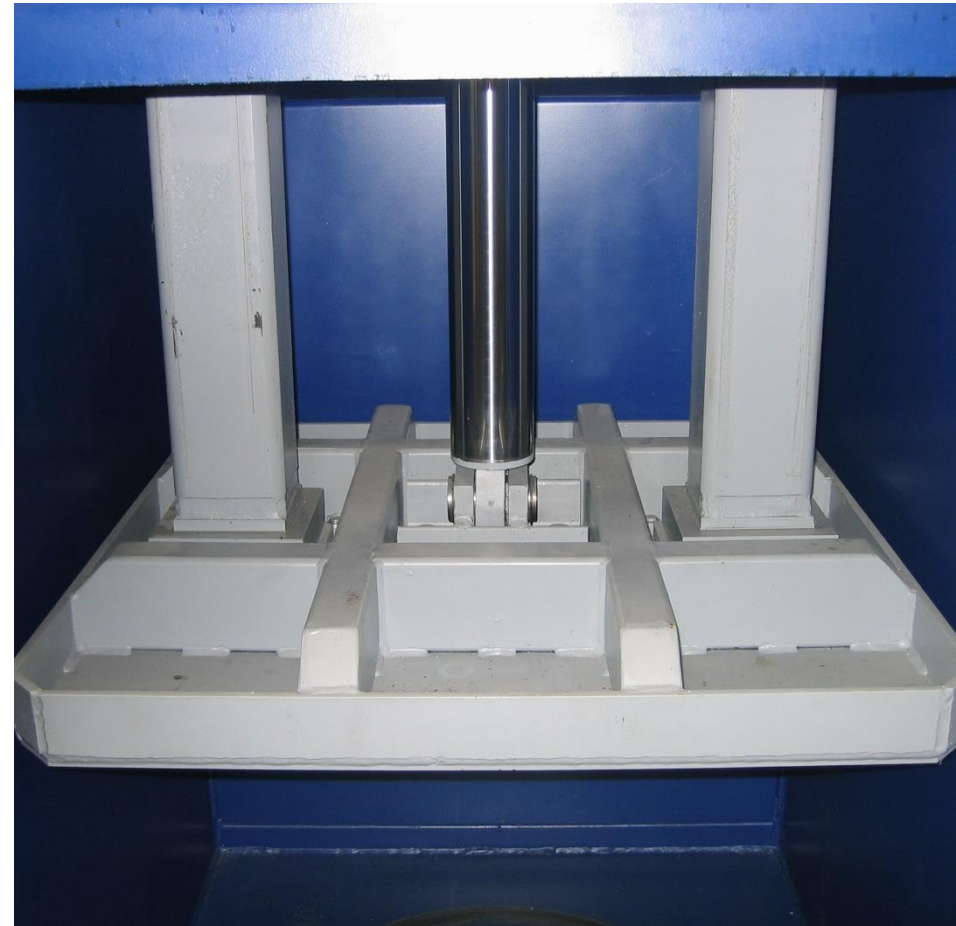

Echipamentul

Dotat cu patru tije de străpungere (înlocuibile) care permit degajarea aerului în timpul acționării. În acest fel butoaiele sunt comprimate într-un mod controlat.

În placa de bază sunt prevăzute patru orificii de drenaj al lichidelor reziduale din butoaie.

Tava colectoare (20 l) este ușor de manevrat și elimină lichidele reziduale din camera de presare.



Tije de străpungere



Drenajul lichidelor reziduale



Tavă colectoare

Reducerea volumului cu până la 90%

Înălțimea butoiului nepresat:
aprox. 90 cm

Înălțimea butoiului presat:
aprox. 10 cm




>Reducerea costurilor de transport

și depozitare

 Butoaiele în care au fost depozitate substanțe explozive nu trebuie să fie presate!

Dimensiuni FP 200


Dimensiuni exprimate în mm

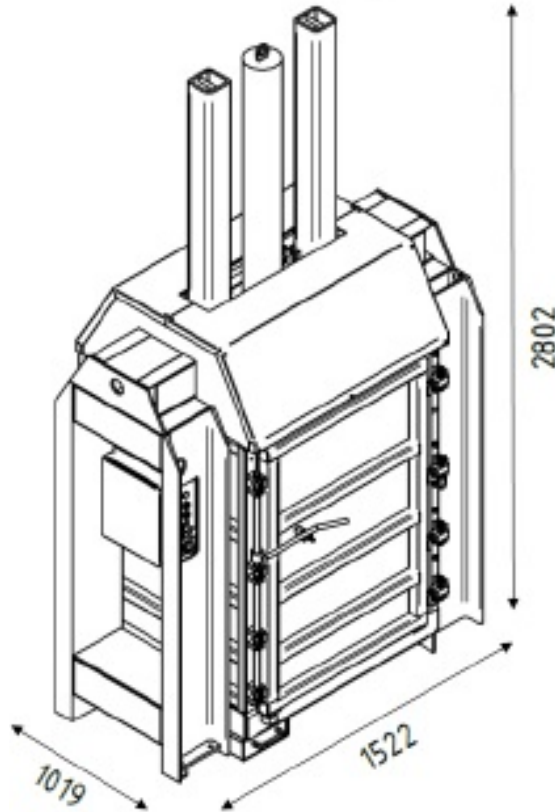


Eliminare economică

Veți îmbunătăți logistica eliminării deșeurilor protejând mediul înconjurător



 Strautmann Umwelttechnik GmbH
Heidestr. 9, 49219 Glandorf

 +49 (0) 5426 80777-0

 info@strautmann-umwelt.de

www.strautmann-umwelt.com

Vrancart S.A.
Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17 | 625100 - Adjud-Vrancea
Tel. +40 237 640800 | Fax +40 237 641720
service@vrancart.ro | www.vrancart.ro